

IP-VIDEO TFE 1 + 2



IP-Video TFE 1

IP-Video TFE 2

Material Blende	Aluminium, pulverbeschichtet	
Anschlussart	Netzwerkschnittstelle	
Anschlusstyp	10/100MBit, IPv4	
Steckverbindung	RJ 45 oder Pfostenleiste	
Energieversorgung	PoE (nach IEEE 802.3af), bis 15,4 W	
Alternativ	über Netzteil 12 v = ± 5%, 1A nicht im Lieferumfang	
Klingeltaster	1	2
Eingebaute Relais	2, potentialfrei belastbar mit max 48V= / 30V - 1A	
SIP-Standard	RFC3261	
Sprachcodec	G.711	
Displaygröße	72*47mm (480*320 Bildpunkte)	
Max. Kameraauflösung	1280x720 Bildpunkte, 20 Bilder / sec	
Blickwinkel	170°	
Bildübertragung	MJPEG-Stream und JPG-Einzelbild über HTTP mit Authentifizierung	
Feuchtigkeitsschutz	IP 65 (staub- und strahlwassergeschützt)	
Montagegehäuse	103 x 223 x 37 mm (BxHxT)	143 x 223 x 37 mm (BxHxT)
TFE Frontplatte	120 x 240 x 2 mm (BxHxT)	160 x 240 x 2 mm (BxHxT)

🇩🇪 🇦🇹 🇨🇪 Best-Nr. 6101513

🇩🇪 🇦🇹 🇨🇪 Best-Nr. 6101561

Die beiden AGFEO IP-Video TFEs überzeugen durch Ihre hervorragende Verarbeitung und einen Blickwinkel von 170°.

Das V4A Gehäuse in Industriequalität ist nach IP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage genutzt werden.



Grundausbau:

- 1 LAN-Anschluss
- 2 potentialfreie Schaltrelais
- 1/2 Klingeltaster
- 3,5" Farbdisplay
- Kamera mit 170° Blickwinkel und HD-Auflösung
- Ansteuerung über SIP
- Auf- und Unterputzmontage möglich

Highlights:

- Videoübertragung an CTI Client
- Standbildübertragung an
ST 45 IP, ST 56IP, DECT 60 IP, DECT 65 IP, DECT 70 IP,
DECT 75 IP, DECT 77 IP, DECT 78 IP
- Konfiguration über Browser
- Frei konfigurierbares Display als Klingelschild
- Barrierefreiheit durch akustischen Rufton und
statusabhängige Einblendungen im Display
- Industriequalität (sichtbare Teile aus V4A Edelstahl,
Gerät IP 65 zertifiziert)

Zu betreiben an:

- Optimiert für AGFEO Kommunikationssysteme
ab FW 1.9b
- Sonstige SIP-Registrierer (aufgrund fehlender allge-
meingültiger Standards im SIP-Bereich kann es zu
Funktionseinschränkungen kommen)


Zusätzlich für die Montage der IP-VIDEO TFE 1 & 2 und der Premium TFE 1 und TFE 2:



**Unterputz-Montage
für IP-Video TFE 1**

- **UP-Abdeckrahmen
V4A Edelstahl**
(BxHxT)
170,2 x 290,2 x 2mm

🇩🇪 🇦🇹 🇨🇪 Best-Nr. 6101514

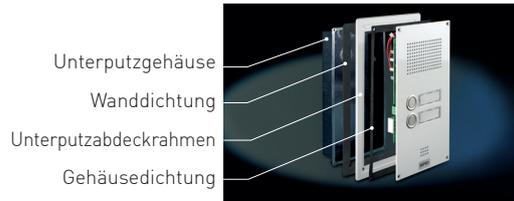

für die Unterputz-Montage Premium TFE

- **Unterputzgehäuse**
Best-Nr. 6101144
- **Unterputzabdeckrahmen weiß**
Best-Nr. 6101145
- **Unterputzabdeckrahmen silber**

🇩🇪 🇦🇹 🇨🇪 Best-Nr. 6101146
inkl. Befestigungsmaterial



für die Aufputz-Montage Premium TFE

- **Aufputzgehäuse weiß**
Best-Nr. 6101147
- **Aufputzgehäuse silber**

🇩🇪 🇦🇹 🇨🇪 Best-Nr. 6101148
inkl. Befestigungsmaterial